

APROD® gördíthető állványrendszer

A rendszer

Az acélsíneken, acélgörgőkön mozgatható alvázra szerelt APROD kapcsolható polcos állványelemekből épített állványrendszer, ideális megoldás irodák, irattárak, könyvtárak és raktárak részére.

A rendszer alkalmazásával a rendelkezésre álló raktárterület és tér maximálisan kihasználható: a hagyományos polcos tároláshoz képest akár 80%-kal nagyobb kapacitás érhető el.

Az állványrendszert minden esetben az egyedi igényekhez tervezzük, igazítjuk és gyártjuk, valamint 2 év teljes körű garanciát is vállalunk rá.

A rendszer elérhető lánckerekes hajtóművel, illetve kézi tolófogantyúval mozgatható kivitelben is, valamint az alvázra szerelt felépítmény PERFORION csavarozható acélpolcos állványelemekből is rendelhető.

Az APROD gördíthető állványrendszer polconkénti maximális terhelhetősége megegyezik az alkalmazott polcos állvány teherbírásával.

A széleskörű felhasználhatóságot és a tárolt áru védelmét különböző speciális elemek és technikai megoldásokkal tudjuk biztosítani.

Az állványrendszer elemei igény szerint készülhetnek egyedi színben is, a RAL-színskálából kiválasztva.





Előnyök



- A raktári terület térkihasználtsága nő, a kiszolgálási terület csökkenésével
- A rendszer két vége fű állványsorokkal és azok burkolásával is lezárható
- Az állványokon tárolt anyagok fénytől, és portól is védettek
- Széleskörű a felhasználhatósága



Hagyományos soros állványrendszer

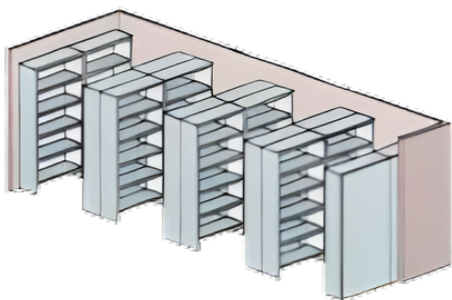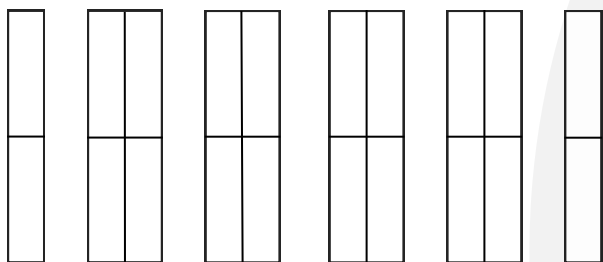

Gördíthető állványrendszer

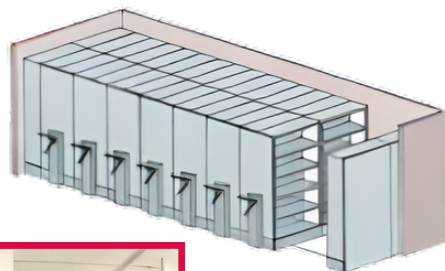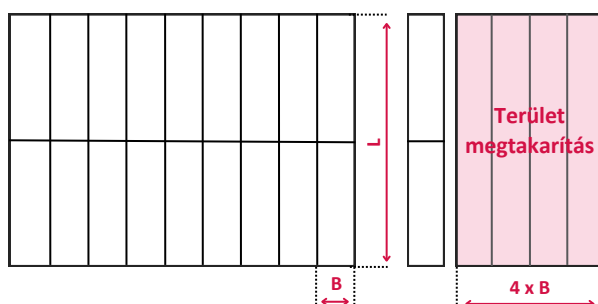

Fő elemek	Típusjel	
Sínrendszer		Sínrendszer telepítése: • padlóba süllyesztve • padlóra erősítve padozat kiegyenlítőssel (padlopon, pozdorja felhajtó ékekkel)
2 sínes	AGS 2	
3 sínes	AGS 3	
4 sínes	AGS 4	
Fix.alváz	AGF	
Gördíthető alváz		Rendelhető: • oldal és tetőburkolat nélkül • oldal és tetőburkolattal (acéllemez, acélrács, bútorlap) • zárható és rögzíthető kivitelben • por elleni védelemmel
Hajtókaros	AGA	
Tolófogantyús	AGTA	
Felépítmény	APROD	
	PERFORION	
Kiegészítők		
Láncfeszítő	AGLF	
Ütköző	AGÜ	
Vízszintező	AGV	
Központi zár	AGKZ	
Borulásgátló (4d/alv)	AGB	
Dupla áttétel	AGDÁ	



Hajtókaros gördíthető alváz járatos méretei:

Szélesség (B): 500 - 1200 mm

Hosszúság (L): 1000 - 6000 mm

Tolófogantyús gördíthető alváz járatos méretei:

Szélesség (B): 500 - 800 mm

Hosszúság (L): 1000 - 2400 mm

Egyedi méretben és kivitelben is kérhető!