

PERFORION® csavarkötésű polcos állvány



A rendszer

Sokoldalúan használható acélpolcos állványrendszer, amely ideális ipari, kereskedelmi, intézményi (pl. önkormányzatok, iskolák, könyvtárak) és magáncélú (pl. garázsok, pincék) felhasználásra is.

A nagy elemválasztéknak és a perforációk lyukasztási rendszerének köszönhetően könnyen testre szabható, így szinte bármilyen állványtípus és méret kialakítható belőle, a hely adottságaihoz maximálisan igazodva.

A PERFORION állványok és építőelemek teljes mértékben kompatibilisek a Dexion és Salgó rendszerekkel, így a már meglévő rendszerekhez is egyszerűen illeszthetők.

Előnyök

- Szinte végtelen a kombinációs lehetőség
- A helyszíni adottságokhoz való könnyű és kifogástalan alkalmazkodás
- Raktári állványként és különleges építőelemként is felhasználható
- Könnyen átalakítható, bővíthető és áttelepíthető




PERFORION állvány építő elemei és műszaki adatai

Profilok (P)

- A perforált profilok jól illeszkednek az APROD és más polcrendszerekhez.
- A profilok lyukkombinációjának ismétlődési távolsága (osztása) raszter rendszerű.
- Egy raszter $R=76,2$ mm
- A legkisebb lyukosztás $1/4$ raszter= $19,05$ mm

Megrendelhető tetszőleges $n \cdot R$ hosszúságban

Profil	Hosszúság (mm) $R=76,2$ mm		Típusjel
L 36 x 36-1,8	1981	26 R	P 140
L 40 x 40-2			P 160
L 41 x 62-2	2438	32 R	P 225
L 45 x 66-2,5	3048	40 R	P 260
Pánt 38 x 2			PPA

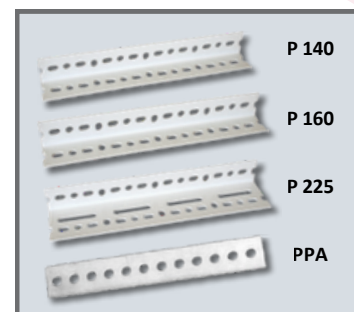

Acélpalcok (PP)

Az acélpalcok és profilok kivitele:

- festett: szürke (RAL 7035)
- horganyzott

A táblázat adataitól eltérő méretű és színű profilokat, acélpalcokat egyedi megrendelés alapján gyártjuk.

Talplemez szimpla (PTS)

Méret: 70 x 70 x 30 - 2 mm

Kivitel: horganyzott

Talplemez dupla (PTD)



Méret: 70 x 130 x 30 - 2 mm

Kivitel: horganyzott

Saroklemez szimpla (PSL)

Méret: 80 x 80 - 1 mm

Kivitel: horganyzott



Szélesség b (mm)	Mélység c (mm)	Típusjel	Terhelhetőség kg/polc *
800	300	PP083	190
	400	PP084	
	500	PP085	
	600	PP086	
	700	PP087	160
	800	PP088	
1000	300	PP103	160
	400	PP104	
	500	PP105	
	600	PP106	
	700	PP107	
	800	PP108	
1200	300	PP123	140
	400	PP124	
	500	PP125	
	600	PP126	
	700	PP127	
	800	PP128	

Acélpalcok

*A táblázatban szereplő terhelhetőségi értékek megoszló terhelésre vonatkoznak!

Állvány magasság (mm)	Polcszintek száma (db)	Saroklemez szintek
1983	4	1.; 3.
	6	1.; 4.
2440	7	1.; 3.; 6.
3050	6	1.; 2.; 4.
	8	1.; 3.; 6.


Saroklemezek elhelyezése (Minimum követelmény)

Csavar + anya (CS)

Méret: M 8 x 16

Kivitel: horganyzott


Állványmezők szerelése



Szimpla oszlop



Dupla oszlop



Csillag oszlop

Állványsorok szerelése

Alapmezőkből



Alapmező + n x kiegészítő mezőkből

