

APROD® hosszú fesztávolságú állvány

A rendszer

Ez egy olyan speciális APROD rendszer, amely ideális választás kis- és nagykereskedelmi egységek, raktárak, könyvtárak, irodák és irattárak számára vagy akár gördíthető állványrendszerek kialakításához is. Sokoldalúan alkalmazható különböző polctípusokkal, legyen szó acél-, fa- vagy pozdorjalapú tárolószintekről. A dupla polchossz kialakítás kiváló helykihasználást biztosít, míg az optimálisan megválasztható oszloptávolság lehetővé teszi a terjedelmes áruk hatékony elhelyezését, akár ER padlószinti tárolással is.

A rendszerhez teljes körű tervezési és szolgáltatási támogatást, valamint 3 év garanciát biztosítunk.

Az állványokat kiváló minőség és esztétikus megjelenés jellemzi, a RAL színskála alapján pedig bármilyen színben kérhető. Mindezek mellett egyszerűen és gyorsan a szerelhető, valamint könnyen bontható és újra összeállítható.


A speciális kapcsolófejek biztosítják továbbá az állványmezők sarokmerevségét és ezzel a kétoldali akadálymentes betárolás lehetőségét is.

A polcok terhelhetősége - mérettől és a hossztartók anyagvastagságától függően - megoszló terhelés mellett 150–350 kg/polcszint.

A széles körű felhasználást az APROD speciális elemeinek és kiegészítőinek gazdag választéka teszi teljessé.



Az APROD hosszú fesztávolságú kapcsolható polcos állvány a speciális szelvényű és méretű hossztartó kivételével, minden elemében megegyezik az APROD állvány építőelemeivel.

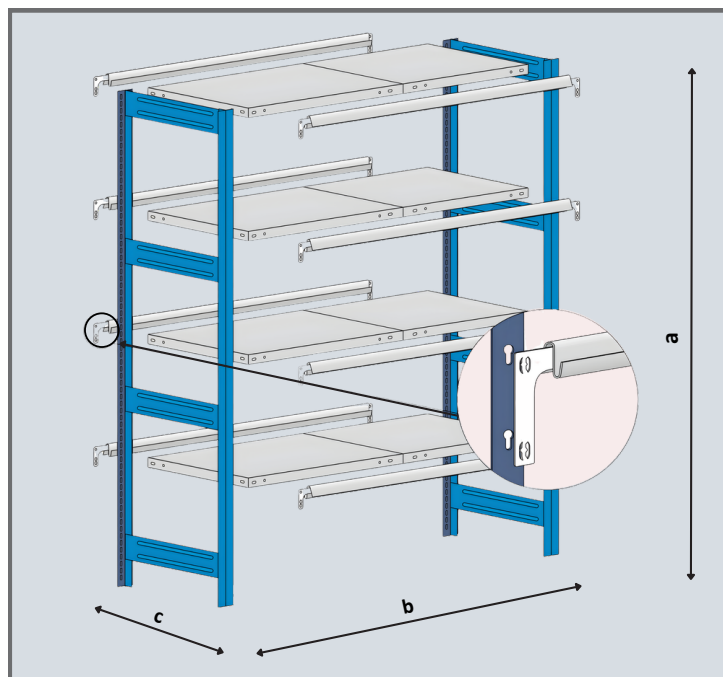

Minden polcszinten: 2 db hossztartó (AH).

Egy polcszint: 2 db APROD polc a hossztartó párba helyezve.

Polcok magassága: 50 mm-enként állítható.

Fő elemek

Állványkeret: AK, AKZ

Acélpalc: AP

Hossztartó: AH 1,0 v. AH 1,5

Biztosító rugó: ABR

Kiegészítő elemek: APROD szerint

A festett vagy horganyzott állványok alapméretei

Magasság (mm) -a-	1000, 1500, 2000, 2500, 3000
Szélesség (mm) -b-	1400, 1600, 1800
Mélység (mm) -c-	300, 400, 500, 600, 800

Hossztartó (AH)

Speciálisan kialakított acélszelvény.

Biztosítja az acélpolcok megfelelő teherbírását és alkalmas fa, pozdorja stb. polcbetétek elhelyezésére is.

Készülhet 1,0 és 1,5 mm-es acéllemezéből is.

Hossztartó típusa	Szintenkénti terhelhetőség megoszló terhelés mellett (kg)		
AH 1,0	220	180	150
AH 1,5	320	250	220

Fa polcbetétek mérete (mm): (c-40) x (b-10)

Hossztartó típusa	AH 140	AH 160	AH 180
Állvány mélység (mm) -c-	b=1400 (mm)	b=1600 (mm)	b=1800 (mm)
	<i>Szintenként acélpolcok darab száma és típusa</i>		
300	AP063+AP083	2 x AP083 AP063+AP103	AP083+AP103 AP063+AP123
400	AP064+AP084	2 x AP084 AP064+AP104	AP084+AP104 AP064+AP124
500	AP065+AP085	2 x AP085 AP065+AP105	AP085+AP105 AP065+AP125
600	AP066+AP086	2 x AP086 AP066+AP106	AP086+AP106 AP066+AP126
800	AP068+AP088	2 x AP088 AP068+AP108	AP088+AP108 AP068+AP128

A fentiektől eltérő méretek és polcszámok gyártása egyedi megrendelés alapján történik.

